



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 21:41:31 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## **Spezifikationen Auffangwannen für Gestelle**

---

Wenn bestehende Regalsysteme für die Lagerung von Gefahrstoffen verwendet werden sollen, müssen sie mit Auffangwannen ausgestattet werden. Die Auffangwannen werden auf dem Boden zwischen den Regalständern platziert. Die gezeigten Produkte können im Rahmen der PGS 15-Vorschriften verwendet werden.

Eigenschaften:

- Wanne Typ BW, hergestellt aus 3 mm vollverzinktem Stahl S235JR.
- Wanne Typ HLB, hergestellt aus 2 mm verzinktem Stahl S235JR.
- Unterfahrhöhe 100 mm, garantiert leichte Bewegung.
- Tragfähigkeit Gitterboden (optional) bis zu 1000 kg/m<sup>2</sup> bei gleichmäßig verteilter Last.




Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 21:41:31 |  
Technische Änderungen und  
Unvollkommenheiten vorbehalten

## PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Auffangwanne für Palettenregal HLB 12

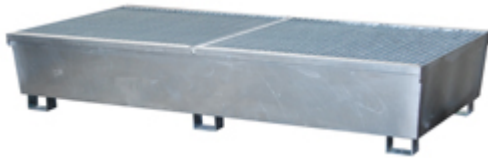

### Größe Auffangwanne für Palettenregal HLB 12

Artikel Nummer	135165003
Erschwingliche Transportkosten >	Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich!
Außenabmessungen LxTxH	2650 x 1300 x 483 mm
Höhe der Unterfahrbarkeit	100 mm
Erfassungskapazität	1100 Liter
Gewicht	ca. 207 kg
Umsetzung	verzinkt, einschließlich verzinktem Gitterboden
Geeignet für Feldbreite	2700 mm
Größe zwischen den Beinen	± 2x 1085 und 1x 835 mm