

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP-1


Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP-1

	300140251
Afmeting uitw. BxDxH	1770 x 1433 x 2400 mm
Afmeting inw. LxBxH	1500 x 1300 x 2300 mm
Dagmaat deur	1490 x 2200 mm
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Deur	Afsluitbare gasdeur van verzinkt staal
Gewicht	± 580 kg
Capaciteit	1x gasflespakket (16x 50 liter normcilinder)

Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP-1

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®:



	300160240


Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®:




	300150252

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA

Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA

	300150251
Afmeting uitw. LxBxH	2870 x 2225 x 2675 mm
Afmeting inw. LxBxH	2430 x 2000 x 2500 mm
Dakoversteek	215 mm
Dagmaat deur BxH	2400 x 2460 mm


Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze > gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot GD-MSP1-KA (F60 deur)


Hiltra F60 gasflesdepot GD-MSP1-KA (F60 deur)

	300150250
Afmeting uitw. LxBxH	2870 x 2225 x 2675 mm
Afmeting inw. LxBxH	2430 x 2000 x 2500 mm
Dakoversteek	215 mm
Dagmaat deur BxH	2360 x 2300 mm


Hiltra F60 gasflesdepot GD-MSP1-KA (F60 deur)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze > gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP-2

Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP-2

	600140251
Afmeting uitw. BxDxH	3360 x 1433 x 2400 mm
Afmeting inw. LxBxH	2x 1500 x 1300 x 2300 mm
Dagmaat deur	2x 1490 x 2200 mm


Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP-2

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze > gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®:

	600160240

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:


- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®:



	600150252



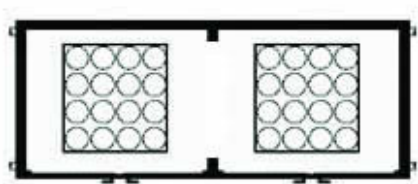
Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA



Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA

	600150251
Afmeting uitw. LxBxH	5585 x 2225 x 2675 mm
Afmeting inw. LxBxH	2430/2430 x 2000 x 2500 mm
Dakoversteek	215 mm
Dagmaat deur BxH	2410 x 2460 mm (2x)

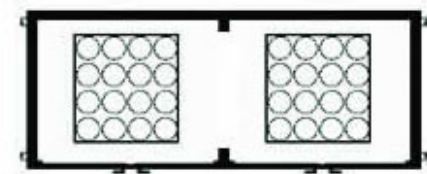
Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

: 20-07-2025 08:38:36 |

Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot GD-MSP2-KA (F60 deur)

Hiltra F60 gasflesdepot GD-MSP2-KA (F60 deur)

	600150250
Afmeting uitw. LxBxH	5585 x 2225 x 2675 mm
Afmeting inw. LxBxH	2430/2430 x 2000 x 2500 mm
Dakoversteek	215 mm

Hiltra F60 gasflesdepot GD-MSP2-KA (F60 deur)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze > gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluuchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.