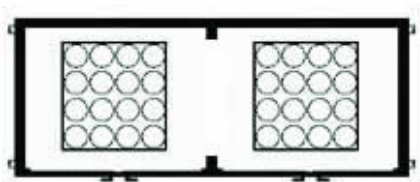


: 03-11-2025 01:15:19 |

Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA

Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA

	600150251
Afmeting uitw. LxBxH	5585 x 2225 x 2675 mm
Afmeting inw. LxBxH	2430/2430 x 2000 x 2500 mm
Dakoversteek	215 mm
Dagmaat deur BxH	2410 x 2460 mm (2x)

Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze > gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.