


: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Hiltra koppelvloer systeemoverzicht

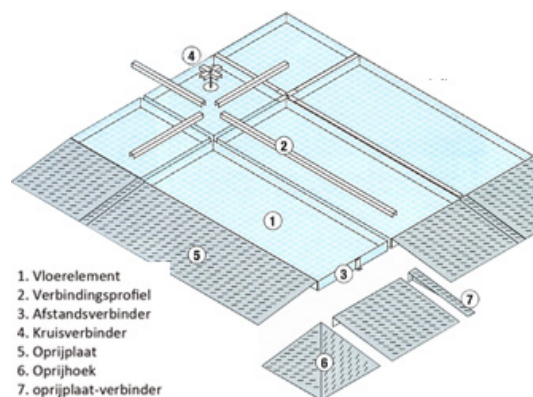

Hiltra koppelvloer systeemoverzicht

	999999995
Systeemonderdelen	7x vloerelement, 5x koppelstuk, 5x oprijplaat

Hiltra koppelvloer systeemoverzicht

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloestofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloestofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloestofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltru®: Koppelvloerelement model FW 1

Koppelvloerelement model FW 1

	8320
Afmeting LxBxH uitwendig	500 x 500 x 118 mm
Opvangcapaciteit	20 liter
Gewicht	20 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)

Koppelvloerelement model FW 1

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Koppelvloerelement model FW 2


Koppelvloerelement model FW 2

	8319
Afmeting LxBxH uitwendig	1000 x 500 x 118 mm
Opvangcapaciteit	83 liter
Gewicht	36kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Vloerbelasting	600 kg (20x20 cm)

Koppelvloerelement model FW 2

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

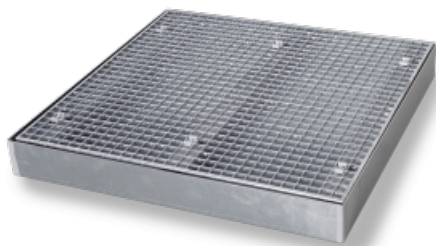Hiltra®: Koppelvloerelement model FW 3

Koppelvloerelement model FW 3


	8303
Afmeting LxBxH uitwendig	1000 x 1000 x 118 mm
Opvangcapaciteit	83 liter
Gewicht	66 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)

Koppelvloerelement model FW 3

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Koppelvloerelement model FW 4

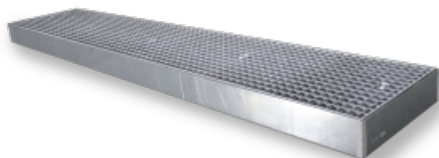


Koppelvloerelement model FW 4

	8318
Afmeting LxBxH uitwendig	2500 x 500 x 118 mm
Opvangcapaciteit	104 liter
Gewicht	74 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)

Koppelvloerelement model FW 4

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

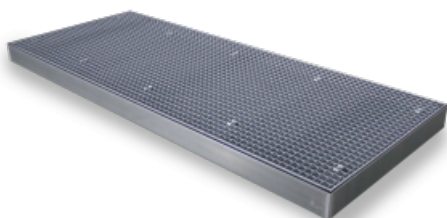Hiltru®: Koppelvloerelement model FW 5


Koppelvloerelement model FW 5

	8301
Afmeting LxBxH uitwendig	2500 x 1000 x 118 mm
Opvangcapaciteit	210 liter
Gewicht	138 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)

Koppelvloerelement model FW 5

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

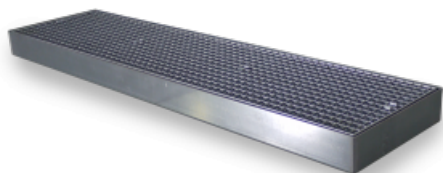Hiltra®: Koppelvloerelement model FW 6

Koppelvloerelement model FW 6

	8313
Afmeting LxBxH uitwendig	2000 x 500 x 118 mm
Opvangcapaciteit	83 liter
Gewicht	64 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)

Koppelvloerelement model FW 6

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloestofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloestofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloestofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Koppelvloerelement model FW 7

Koppelvloerelement model FW 7

	8314
Afmeting LxBxH uitwendig	2000 x 1000 x 118 mm
Opvangcapaciteit	168 liter
Gewicht	122 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)

Koppelvloerelement model FW 7

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Koppelprofiel 500



Koppelprofiel 500

	8321
Afmeting LxH	170 x 52 mm

Koppelprofiel 500

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloestofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloestofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloestofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Koppelprofiel 1000



Koppelprofiel 1000


	8307
Afmeting LxH	970 x 52 mm

Koppelprofiel 1000

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloestofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloestofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloestofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Koppelprofiel 2000

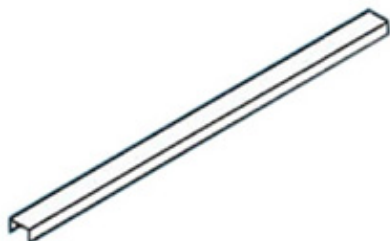

Koppelprofiel 2000


	8322
Afmeting LxH	1970 x 52 mm

Koppelprofiel 2000

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: koppelprofiel 2500

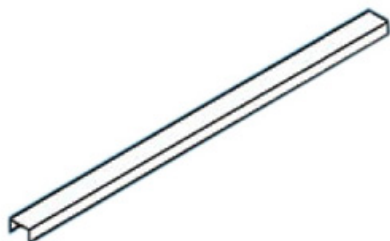

koppelprofiel 2500


	8305,
Afmeting LxH	2470 x 52 mm

koppelprofiel 2500

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Kruisverbinder



Kruisverbinder

	8309
Afmeting LxH	-

Kruisverbinder

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloestofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloestofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloestofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Oprijplaat 500



Oprijplaat 500

	8323
Afmeting LxB	470 x 850 mm
Materiaal	Tranenplaat verzinkt 3 mm

Oprijplaat 500

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloestofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloestofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloestofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Oprijplaat 1000



Oprijplaat 1000


	8310
Afmeting LxB	970 x 850 mm
Materiaal	Tranenplaat verzinkt 3 mm

Oprijplaat 1000

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Oprijplaat 2000

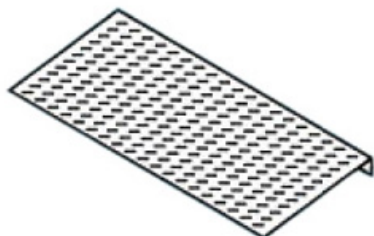

Oprijplaat 2000


	8315
Afmeting LxB	1970 x 850 mm
Materiaal	Tranenplaat verzinkt 3 mm

Oprijplaat 2000

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Oprijplaat 2500

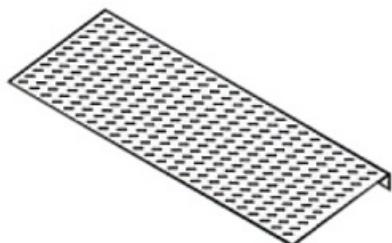

Oprijplaat 2500


	8311,
Afmeting LxB	2470 x 850 mm
Materiaal	Tranenplaat verzinkt 3 mm

Oprijplaat 2500

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

Hiltra®: Oprijplaat hoek

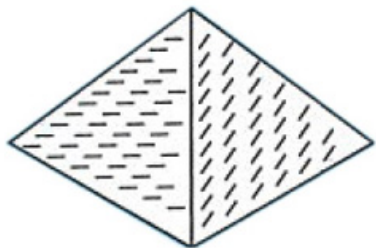


Oprijplaat hoek

	8312
Afmeting LxB	-
Materiaal	Staal verzinkt 3 mm

Oprijplaat hoek

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

: 27-06-2025 06:22:23 |

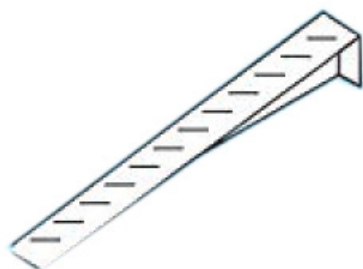Hiltra®:

	8306

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloestofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloestofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloestofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.