


► ENG/DNG 2-2,5

NIEDERDRUCK Ventilator 2-polig



LOW-PRESSURE Fan 2-pole

	ENG 2-2,5 1-phasig	DNG 2-2,5 3-phasig
Volumenstrom / performance of air	max 190 m³/h	max 190 m³/h
Druckdifferenz ΔP_{fo} / pressure ΔP_{fo}	max 230 Pa	max 230 Pa
Motor-Nennleistung / power out	30 W	45 W
Nennspannung / voltage	± 230 V	Δ/Y 202-306/350-530 V
Nennstrom / current	0,25 A	0,19/0,11 A
Nennzahl / speed	2760 min ⁻¹	2750 min ⁻¹
Frequenz / frequency	50 Hz	50 Hz
Schutzart IP / protection mode IP	54	54
Schalldruckpegel / noise level	62 dB (A)	62 dB (A)
Gewicht / weight	ca. 2,8 kg	ca. 2,8 kg

ATEX-Ausführung,
siehe Rückseite
ATEX-Design,
see next page

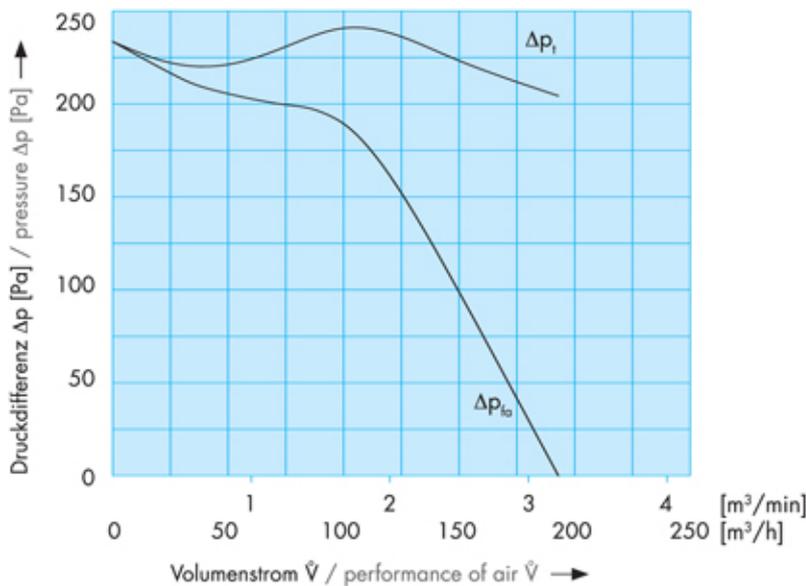

Abmessungen / Measurements

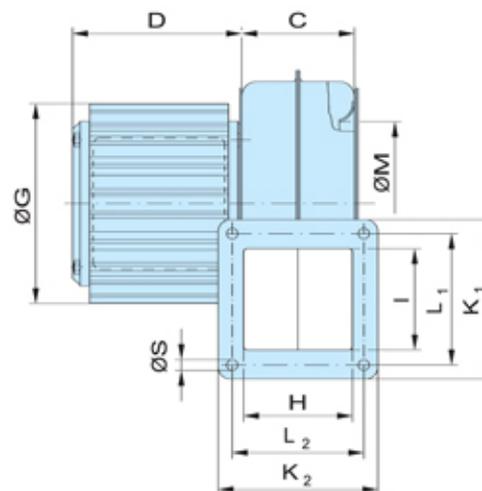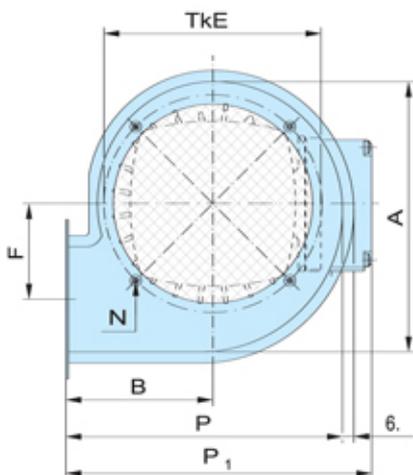

ATEX

A	144
B	79
C	60
D	90 (165)
E	116
F	51
G	108 (111)
H	55,5
I	52
K ₁	85
K ₂	85
L ₁	70
L ₂	70
M	87
N	M3
P	148
P ₁	165 (192)
S	5,8
Q	- (60)
R	- (171)
Z	- (11)

Technische Änderungen vorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.
Changes to the technical progress are subject to carry out. Only the dates on the plate of the motordrive are binding.