




NIEDERDRUCK Ventilator 2-polig

LOW-PRESSURE Fan 2-pole


ATEX-Ausführung / ATEX-Design II 2 G c T4

	ENG 3-6 1-phasig	DNG 3-6 3-phasig
Temperaturklasse / temperature class	T4	T4
Motor-Nennleistung / power out	120 W	120 W
Nennspannung / voltage	± 230 V	Δ/Y 230/400 V
Nennstrom / current	1,07 A	0,73/0,42 A
Nennzahl / speed	2790-2860 min ⁻¹	2775-2855 min ⁻¹
Frequenz / frequency	50 Hz	50 Hz
Schutzart IP / protection mode IP	54	55
Schalldruckpegel / noise level	65 dB (A)	65 dB (A)
Gewicht / weight	ca. 6,4 kg	ca. 6,4 kg

ATEX 1-phasig mit Kondensator: ATEX 1-phasig with capacitor:

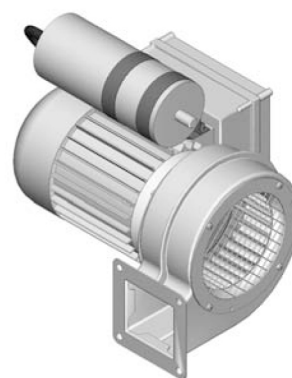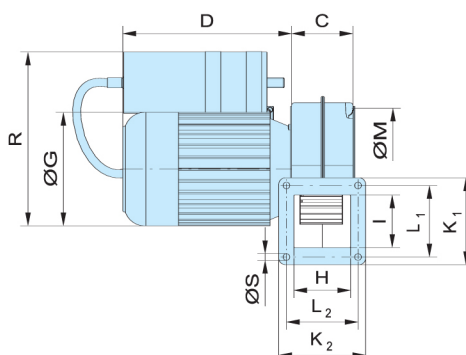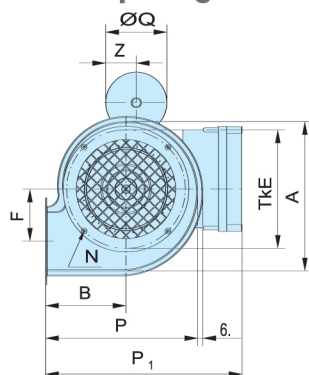


Zubehör (Abmessungen ab Seite 367) / Accessories (Measurements from page 367)




Temperatursperre
temperature guard


(Beschreibung siehe Seite 359)
(Description see page 359)




Ansaugstutzen
intake connection




Ansaugzwischenflansch
connecting flange




Ansaugdrossel
intake throttle



Ansaugflachfilter
intake filter flag



Ansaugrundfilter
intake filter round




Ausblasstutzen
exhaust connection



Ventilatorfuss
foot-mounting



Drehzahlsteller
speed regulator



Ein-/Aus-Schalter
On-/Off-switch