Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 18-04-2024 20:55:53 | Technische wijzigen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra koppelvloer systeemoverzicht

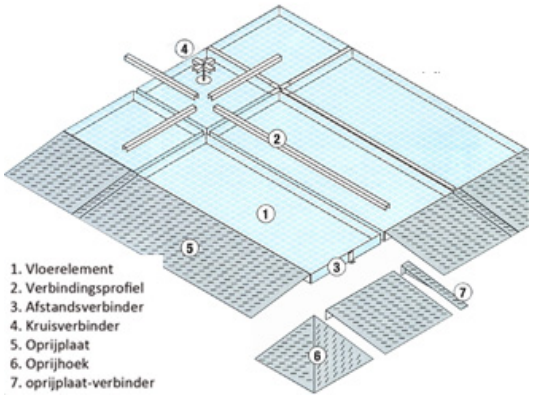

Maatvoering Hiltra koppelvloer systeemoverzicht

Artikelnummer	999999995
Systeemonderdelen	7x vloerelelement, 5x koppelstuk, 5x oprijplaat

Specificaties Hiltra koppelvloer systeemoverzicht

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloeistofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloeistofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloeistofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Zulassung: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. Bauregelliste A teil 1 Dibt, Berlin.
- Uitneembare, hoog belastbare verzinkte roostervloer.
- Lekbakken, roosters en oprijplaten van verzinkt staal (DIN 50976).
- Lekbakken en koppelprofielen gemaakt van 3 mm verzinkt staal uit staal S235JR.
- Met de Kruisverbinder (optioneel) zijn 4 lekbakken op het knooppunt te fixeren, eenvoudig met een inbus-bout.
- Oprijplaten en hoeken uit glij-bestendige en verzinkte tranenplaat 5 mm S235JR.
- Oprijplaten-en hoeken (optioneel) zijn met heftruck berijdbaar.
- Met de standaard meegeleverde verankeringsprofielen zijn de lekbakken veilig op de bodem te verankeren.
- Eenvoudige plaatsing/montage en altijd uitbreidbaar of aanpasbaar.