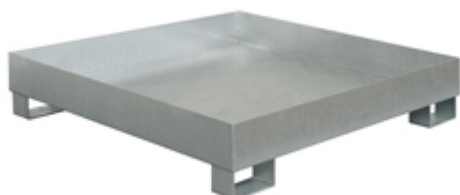


Aangemaakt op: 19-05-2024
02:21:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: UIT - Lekbak voor palletstelling BW1420

Maatvoering UIT - Lekbak voor palletstelling BW1420

Artikelnummer	8088
Afmeting uitwendig LxDxH	1340 x 1270 x 260 mm
Onderrijhoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	209 liter
Gewicht	70 kg
Uitvoering	volbad verzinkt
Geschikt voor stellingbreedte	1400 mm
Certificering	DIBt en TÜV-vloeistofdichtheidcertificaat

Specificaties UIT - Lekbak voor palletstelling BW1420

Indien bestaande stellingsystemen toegepast gaan worden voor de opslag van gevaarlijke stoffen moeten deze voorzien worden van opvangbakken. De opvangbakken worden op de vloer tussen de stellingstaanders geplaatst. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Opvangbakken type BW, vervaardigd uit 3 mm volbad verzinkt staal S235JR.
- Opvangbak type HLB, vervaardigd uit 2 mm verzinkt staal S235JR.
- Onderrijhoogte 100 mm, garandeert eenvoudige verplaatsing.
- Draagvermogen roostervloer (optioneel) tot 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.