

Aangemaakt op: 08-02-2025
13:53:58 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Oogdouche model MB30 DDM

Maatvoering Oogdouche model MB30 DDM

| | |
|-----------------|--|
| Artikelnummer | 999999979 |
| Materiaal | RVS bad, sproeiers messing verchroomd |
| Leidingwerk | Gegalvaniseerd |
| Bediening | RVS duwhendel |
| Wateropbrengst | 12 ltr/min. (2 Bar G) |
| Wateraanvoer | 15 mm knelkoppeling, ½" BSP uitwendig schroefdraad |
| Wandbevestiging | Robuuste RVS muurbeugel |

Specificaties Oogdouche model MB30 DDM

Oog- en nooddouches voor industriële toepassing voor uitpandige toepassing en bevestiging aan een (buiten) muur. De nooddouche draint automatisch na gebruik leeg! De afsluiter bevindt zich aan de binnenzijde van de muur (waar geen vorst gevaar heerst) en de bediening aan de buitenzijde van de muur. Door dit principe is de nooddouche vorstbeveiligd! Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitentoepassing (wandmontage).
- Oogdouches voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Perlators/diffusoren voorzien van stofdoppen.
- Schaal oogdouche uit RVS.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.

Aangemaakt op: 08-02-2025
13:53:58 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Oogdouche model MBS30 DDM (RVS)

Maatvoering Oogdouche model MBS30 DDM (RVS)

| | |
|-----------------|--|
| Artikelnummer | 999999979 |
| Materiaal | RVS bad, sproeiers messing verchroomd |
| Leidingwerk | RVS |
| Bediening | RVS duwhendel |
| Wateropbrengst | 12 ltr/min. (2 Bar G) |
| Wateraanvoer | 15 mm knelkoppeling, ½" BSP uitw. schroefdraad |
| Wandbevestiging | Robuuste RVS muurbeugel |

Specificaties Oogdouche model MBS30 DDM (RVS)


Oog- en nooddouches voor industriële toepassing voor uitpandige toepassing en bevestiging aan een (buiten) muur. De nooddouche draint automatisch na gebruik leeg! De afsluiter bevindt zich aan de binnenzijde van de muur (waar geen vorst gevaar heerst) en de bediening aan de buitenzijde van de muur. Door dit principe is de nooddouche vorstbeveiligd! Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitentoepassing (wandmontage).
- Oogdouches voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Perlators/diffusoren voorzien van stofdoppen.
- Schaal oogdouche uit RVS.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.

Aangemaakt op: 08-02-2025
13:53:58 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Nooddouche MB100 DDM

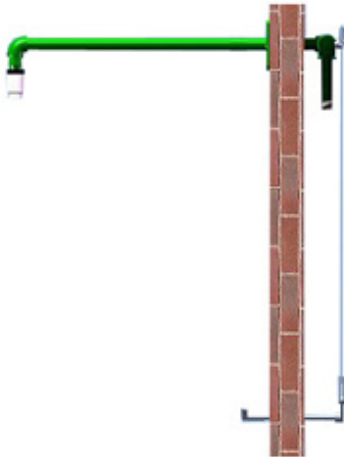

Maatvoering Nooddouche MB100 DDM

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 999999979 |
| Materiaal | Staal met een kunststof douchekop |
| Leidingwerk | Gegalvaniseerd |
| Bediening | RVS duwhendel |
| Wateropbrengst | 80 ltr/min. (2 Bar G) |
| Wateraanvoer | 1" BSP inwendig schroefdraad |
| Wandbevestiging | Gegalvaniseerd muurplaat |

Specificaties Nooddouche MB100 DDM


Oog- en nooddouches voor industriële toepassing voor uitpandige toepassing en bevestiging aan een (buiten) muur. De nooddouche draint automatisch na gebruik leeg! De afsluiter bevindt zich aan de binnenzijde van de muur (waar geen vorst gevaar heerst) en de bediening aan de buitenzijde van de muur. Door dit principe is de nooddouche vorstbeveiligd! Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitentoepassing (wandmontage).
- Oogdouches voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Perlators/diffusoren voorzien van stofdoppen.
- Schaal oogdouche uit RVS.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.

Aangemaakt op: 08-02-2025
13:53:58 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Nooddouche MBS100 DDM

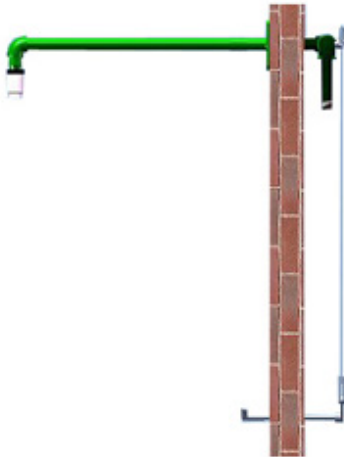

Maatvoering Nooddouche MBS100 DDM

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 999999979 |
| Materiaal | Staal met een kunststof douchekop |
| Leidingwerk | RVS |
| Bediening | RVS duwhendel |
| Wateropbrengst | 80 ltr/min. (2 Bar G) |
| Wateraanvoer | 1" BSP inwendig schroefdraad |
| Wandbevestiging | RVS muurplaat |

Specificaties Nooddouche MBS100 DDM

Oog- en nooddouches voor industriële toepassing voor uitpandige toepassing en bevestiging aan een (buiten) muur. De nooddouche draint automatisch na gebruik leeg! De afsluiter bevindt zich aan de binnenzijde van de muur (waar geen vorst gevaar heerst) en de bediening aan de buitenzijde van de muur. Door dit principe is de nooddouche vorstbeveiligd! Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitentoepassing (wandmontage).
- Oogdouches voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Perlators/diffusoren voorzien van stofdoppen.
- Schaal oogdouche uit RVS.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.