



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

Spezifikationen Auffangwannen - ohne Füße

In vielen Situationen kann das Kupplungsbodensystem eine praktische und im Vergleich zu einem traditionell hergestellten undurchlässigen Boden eine kostengünstige Lösung sein. Böden in bestehenden Räumen, unter Schutzräumen oder als Ladeböden können durch den Einbau und die Verbindung einzelner Elemente flüssigkeitsdicht gemacht werden. Durch die Verwendung spezieller Kupplungen garantieren zwei oder mehr Bodenelemente einen komplett dichten Boden. Die gezeigten Produkte können im Rahmen der PGS 15 eingesetzt werden.


- Zulassung: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. Bauregelliste A Teil 1 Dibt, Berlin.
- Herausnehmbarer, hochbelastbarer verzinkter Gitterrostboden.
- Auffangwannen, Gitterroste und Rampen aus verzinktem Stahl (DIN 50976).
- Auffangwannen und Kupplungsprofile aus 3 mm verzinktem Stahl aus Stahl S235JR.
- Mit dem Kreuzverbinder (optional) können 4 Auffangwannen einfach mit einer Inbusschraube an der Kreuzung befestigt werden.
- Mitnehmer und Ecken aus rutschfestem und verzinktem Tränenblech 5 mm S235JR.
- Mitnehmer und Ecken (optional) können mit Gabelstapler gefahren werden.
- Mit den serienmäßig mitgelieferten Verankerungsprofilen können die Auffangwannen sicher im Boden verankert werden.
- Einfache Aufstellung/Montage und jederzeit erweiterbar oder anpassbar.

Erstelt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Hiltra Kupplungsbodensystem Übersicht

Größe Hiltra Kupplungsbodensystem Übersicht

Artikel Nummer	999999995
Systemkomponenten	7x Bodenelement, 5x Kupplungsstück, 5x Rampe

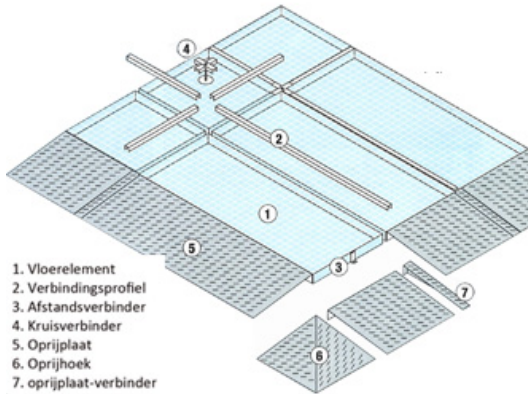



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Bodenverbindungselement Modell FW 1~ (0,25 m2)



Größe Bodenverbindungselement Modell FW 1~ (0,25 m2)

Artikel Nummer	8320
Außenabmessungen LxBxH	500 x 500 x 118 mm
Erfassungskapazität	20 Liter
Gewicht	ca. 20 kg
Bodenbelastung	6500 kg/m ²
Felddruckbelastung	600 kg (20x20 cm)
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Bodenverbindungselement Modell FW 2 ~ (0,5 m2)



Größe Bodenverbindungselement Modell FW 2 ~ (0,5 m2)

Artikel Nummer	8319
Außenabmessungen LxBxH	1000 x 500 x 118 mm
Erfassungskapazität	41 Liter
Gewicht	ca. 36kg
Bodenbelastung	6500 kg/m ²
Felddruckbelastung	600 kg (20x20 cm)
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Bodenverbindungselement Modell FW 3 ~ (1 m2)

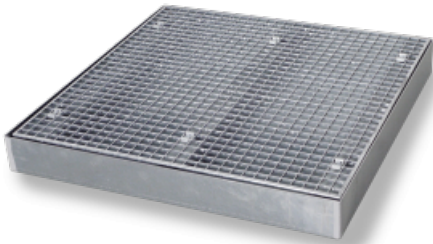

Größe Bodenverbindungselement Modell FW 3 ~ (1 m2)

Artikel Nummer	8303
Außenabmessungen LxBxH	1000 x 1000 x 118 mm
Erfassungskapazität	83 Liter
Gewicht	ca. 66 kg
Bodenbelastung	6500 kg/m ²
Felddruckbelastung	600 kg (20x20 cm)
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Bodenverbindungselement Modell FW 4 ~ (1,2 m2)

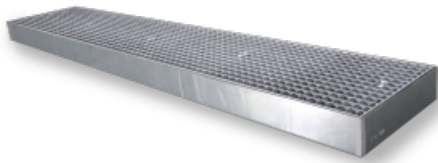

Größe Bodenverbindungselement Modell FW 4 ~ (1,2 m2)

Artikel Nummer	8318
Außenabmessungen LxBxH	2500 x 500 x 118 mm
Erfassungskapazität	104 Liter
Gewicht	ca. 74 kg
Bodenbelastung	6500 kg/m ²
Felddruckbelastung	600 kg (20x20 cm)
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Bodenverbindungselement Modell FW 5 ~ (2,5 m²)

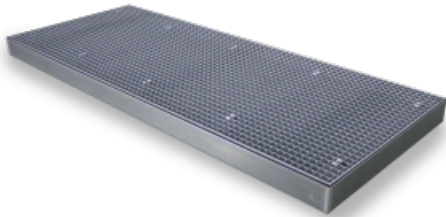

Größe Bodenverbindungselement Modell FW 5 ~ (2,5 m²)

Artikel Nummer	8301
Außenabmessungen LxBxH	2500 x 1000 x 118 mm
Erfassungskapazität	210 Liter
Gewicht	ca. 138 kg
Bodenbelastung	6500 kg/m ²
Felddruckbelastung	600 kg (20x20 cm)
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Bodenverbindungselement Modell FW 6 ~ (1 m2)

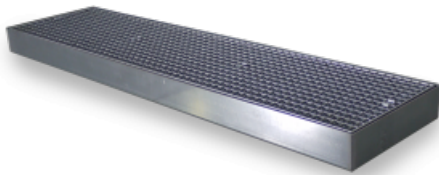

Größe Bodenverbindungselement Modell FW 6 ~ (1 m2)

Artikel Nummer	8313
Außenabmessungen LxBxH	2000 x 500 x 118 mm
Erfassungskapazität	83 Liter
Gewicht	ca. 64 kg
Bodenbelastung	6500 kg/m ²
Felddruckbelastung	600 kg (20x20 cm)
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Bodenverbindungselement Modell FW 7 ~ (2 m2)

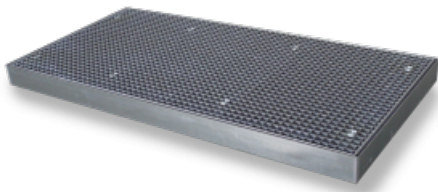

Größe Bodenverbindungselement Modell FW 7 ~ (2 m2)

Artikel Nummer	8314
Außenabmessungen LxBxH	2000 x 1000 x 118 mm
Erfassungskapazität	168 Liter
Gewicht	ca. 122 kg
Bodenbelastung	6500 kg/m ²
Felddruckbelastung	600 kg (20x20 cm)
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Kupplungsprofil 500



Größe Kupplungsprofil 500

Artikel Nummer	8321
Abmessungen LxH	470 x 52 mm
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Kupplungsprofil 1000



Größe Kupplungsprofil 1000

Artikel Nummer	8307
Abmessungen LxH	970 x 52 mm
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Kupplungsprofil 2000

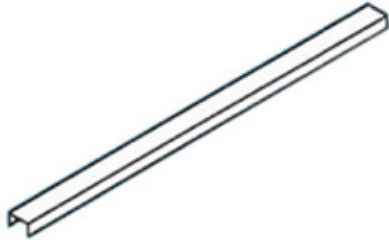

Größe Kupplungsprofil 2000

Artikel Nummer	8322
Abmessungen LxH	1970 x 52 mm
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: 2500 Verbindungsprofil

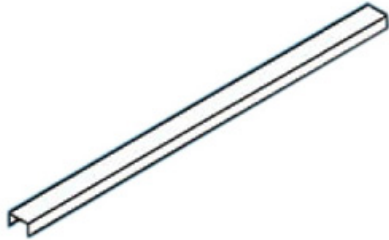

Größe 2500 Verbindungsprofil

Artikel Nummer	8305,
Abmessungen LxH	2470 x 52 mm
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Kreuzverbinder



Größe Kreuzverbinder

Artikel Nummer	8309
Abmessungen LxH	-
Material	aus verzinktem Stahl 3 mm S235JR



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Laderampe 500



Größe Laderampe 500

Artikel Nummer	8323
Abmessungen LxB	470 x 850 mm
Material	aus verzinktem Stahl 5 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Laderampe 1000



Größe Laderampe 1000

Artikel Nummer	8310
Abmessungen LxB	970 x 850 mm
Material	aus verzinktem Stahl 5 mm S235JR



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Laderampe 2000



Größe Laderampe 2000

Artikel Nummer	8315
Abmessungen LxB	1970 x 850 mm
Material	aus verzinktem Stahl 5 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Laderampe 2500

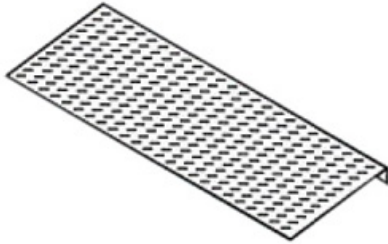

Größe Laderampe 2500

Artikel Nummer	8311,
Abmessungen LxB	2470 x 850 mm
Material	aus verzinktem Stahl 5 mm S235JR




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltru®: Winkel Rampe

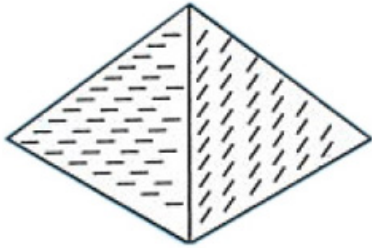

Größe Winkel Rampe

Artikel Nummer	8312
Abmessungen LxB	-
Material	aus verzinktem Stahl 5 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Erstellt am: 21-05-2026 22:47:28 |
Technische Änderungen und
Unvollkommenheiten vorbehalten

PRODUKTDATENBLATT Hiltra®: Kupplungsprofil für (alle) Rampen

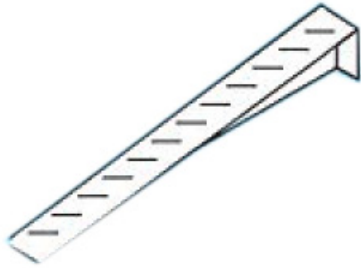

Größe Kupplungsprofil für (alle) Rampen

Artikel Nummer	8306
Länge	850 mm
Material	aus verzinktem Stahl 5 mm S235JR